




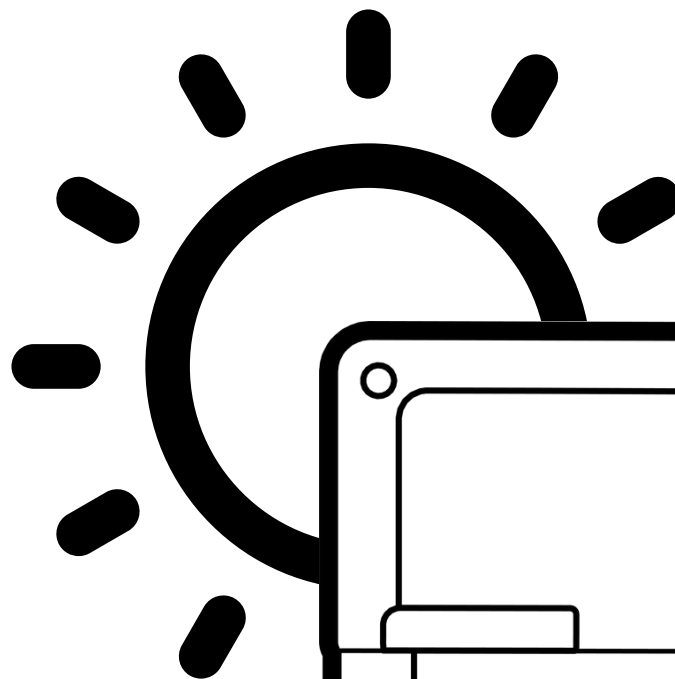


ALL-IN-ONE
ALL-IN-ONE SOLAR
Instrukce

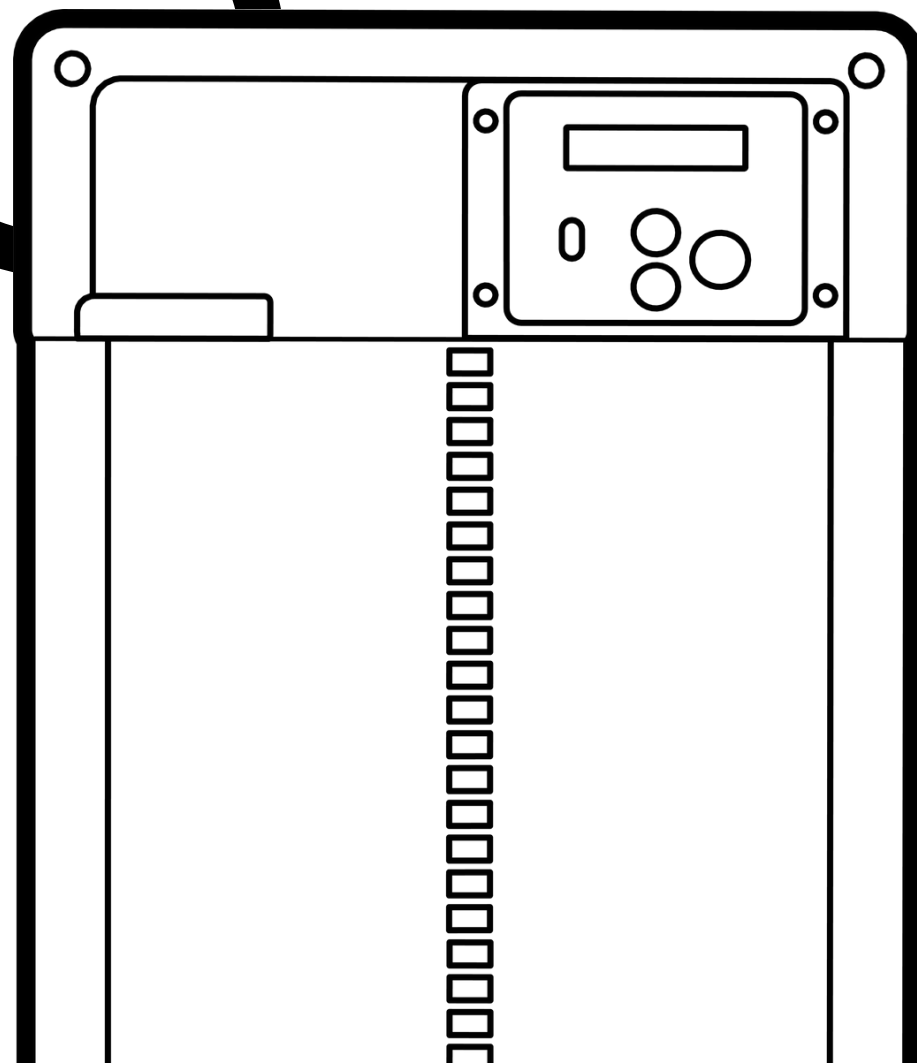

HVAD ER DER I ÆSKEN?

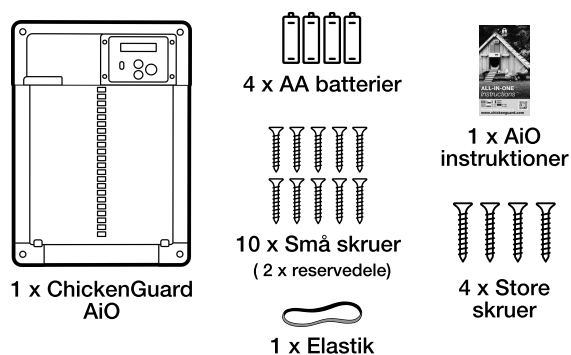

ALL-IN-ONE

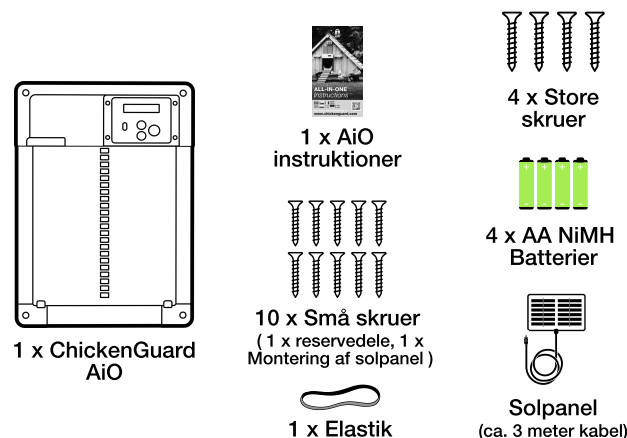

ALL-IN-ONE SOLAR

REGISTRER DIN GARANTI

ChickenGuards 3 års producentgaranti dækker ikke skader på enheden forårsaget af eksterne kilder eller insektangreb (f.eks. rød mide). Det er vigtigt at rengøre og desinficere dit høns regelmæssigt for at beskytte din kyllings sundhed og for at sikre en problemfri drift af din automatiske dør.

www.chickenguardwarranty.com



MULIGHED 1

Notér serienummeret og gå til.

www.chickenguardwarranty.com



MULIGHED 2

Scan QR-koden og aktiver din garanti.




1 Sådan installerer du din ChickenGuard:



Trin 1


Placer løberne og fodpladen for at lave rammen som vist. Fastgør med de 4 små skruer som vist.

 **Do NOT use an electric drill!**

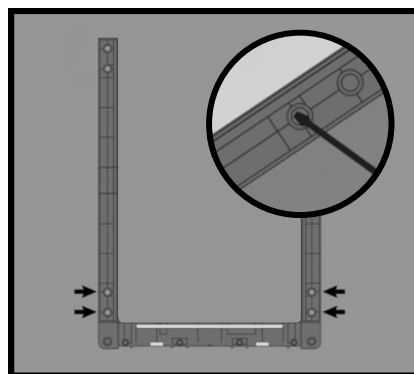

Trin 2


Sæt gummibåndet på som vist, og skub døren ind i karmen.

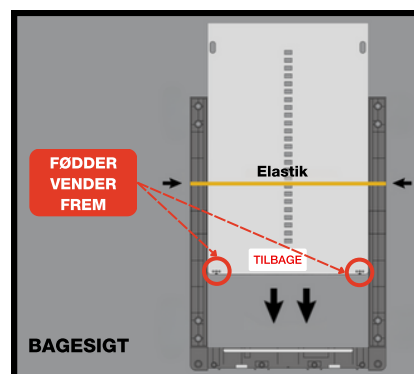

Trin 3

Fastgør dørsamlingen på hovedenheden ved hjælp af de 4 små skruer som vist overfor. Fjern gummibåndet.


 **Brug IKKE en elektrisk boremaskine!**

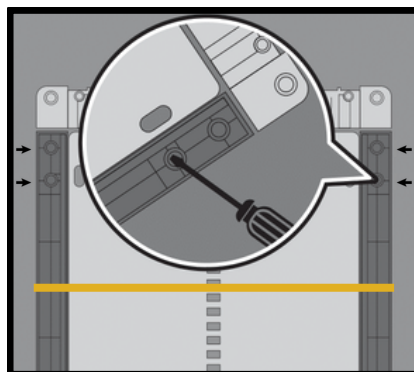

Trin 4


Placer ChickenGuard og brug et vaterpas for at sikre, at det er i vater. Brug de 4 store skruer medfølgende, fastgør enheden til din coop.

 **Do NOT use an electric drill!**

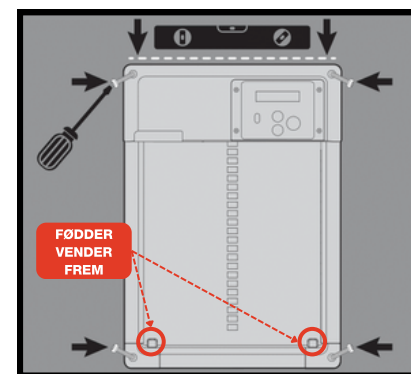


Trin 5

Installer de 4 medfølgende batterier. Døren åbner efter ca. 3 minutter, hvis du har installeret dem i dagtimerne. ChickenGuard er nu klar til brug!

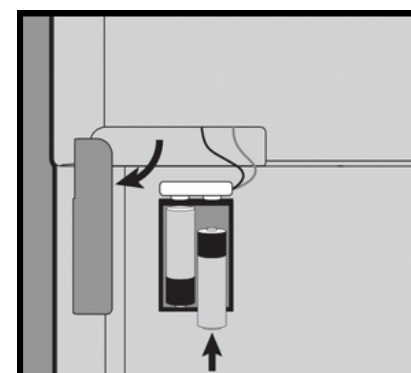

Brug IKKE en elektrisk boremaskine!



Placer venligst ikke din hånd under døren, når den er i bevægelse. Selvom der er en automatisk stopfunktion, vil døren fortsætte med at lukke, når den når den sidste 1/2", og der er risiko for at blive klemt.

2 Solpanel



Hvis du ikke har Solar-indstillingen, gå til næste side.



Trin 1

Find den bedste placering til dit solpanel. Det skal være i en position, der peger mod syd. Det 3 meter lange kabel giver dig fleksibilitet, hvis du har et stort hus og ønsker at placere det på taget.

TRÆK IKKE I KABLET. OVERSTRÆKKE KABLE VIL BESKADIGE DET.




Trin 2

Fastgør den lille skrue (medfølger) på din valgte placering. Denne bruges som krogstøtte til panelet. Spænd ikke skruen for meget.



Trin 3

Sørg for, at du har placeret det på det ønskede sted, og hængt panelet fast på skruen.

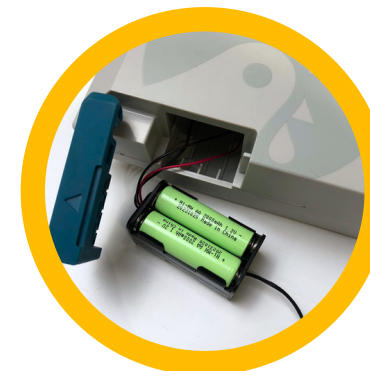

Trin 4

Hvis det ikke allerede er installeret, skal du placere de 4x genopladelige NiMH-batterier i batteriholderen.



Trin 5

Fjern AiO-frontpanelet og tilslut solpanelet til topstikket.



Lad os nu konfigurere din ChickenGuard!

③ Indledende opsætningsvejledning:

Trin 1-2-3-4-5-6



1- Setup Wizard

Når skærmen er tændt, tryk én gang på MENU-knappen for at få vist ovenstående. Tryk på MENU-knappen endnu en gang for at komme i gang. Ved at trykke på OP- eller NED-knapperne kan du navigere gennem de tilgængelige menupunkter.

2- Language Press Up or Down

Tryk på OP eller NED for at vælge dit sprog, og tryk på MENU for at gemme.

=Ja blive ved

3- Clock 12/24hr. ↑=12hr ↓=24hr

Set the time
00:00

Indstil tidsformatet med OP(12 timer) eller NED(24 timer). Tryk derefter på OP eller NED for at indstille timen og tryk på MENU for at gemme. Tryk nu OP eller NED for at indstille minutterne, og tryk på MENU for at gemme.

=Ja blive ved

4- Dørkalibrering Set-up 2 of 4

Tryk på MENU-knappen for at starte den automatiske dørkalibrering.

=Ja blive ved

5- Åben Indstilling Manuel/Sensor/Timeren

Du har 3 muligheder Manuel, Sensor, Timer. Brug OP- eller NED-knappen til at vælge din åbningspræference. Tryk på MENU for at bekræfte dit valg.

MANUEL

Denne mulighed deaktiverer automatisk åbning ELLER lukning af døren.

LYSSENSOR

Denne mulighed er til automatisk åbning eller lukning af døren ved daggry eller skumringstid.

TIMEREN

Denne mulighed gør det muligt at åbne eller lukke døren på et brugerdefineret tidspunkt. Brug OP- eller NED-knapperne til at ændre tiden, tryk på MENU for at bekræfte hver enhed.


6- Næste Indstilling Manuel/Sensor/Timeren/LUX+

Du har 4 muligheder Manuel, Sensor, Timer og LUX+. Brug OP- eller NED-knappen til at vælge din åbningspræference. Tryk på MENU for at bekræfte dit valg.

LUX+

LUX+ (dobbelt sikkerhedslukning) - Denne indstilling bruger en kombination af både 'Lyssensor' og 'Timer' til at lukke døren. Døråbneren vil bruge 'Lyssensoren' som sin primære metode til at lukke, men hvis det ikke er mørkt nok på dit forudindstillede tidspunkt, lukkes døren. Kun tilgængelig til lukkecyklus.

Din ChickenGuard er klar til brug!



TRIPLE POWER




Triple Power giver dig mulighed for at forsyne din ChickenGuard, så den passer til din opsætning. Du kan vælge mellem at bruge Solar, DC Power eller Batterier. Her kan du finde, hvordan du flytter fra Solar til kun batterier og Solar til DC strømforsyning.

KUN BATTERIER



Trin 1

Afbryd solpanelet.

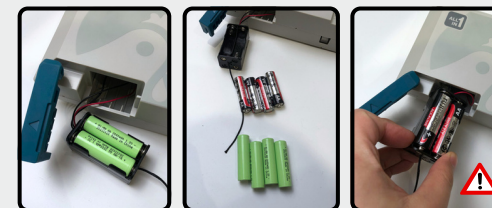


Trin 2

Fjern NiMH-batterierne og sæt 4 x AA Alkaline/Lithium-batterier i. Færdig!


⚠ BRUG IKKE SOL- ELLER JÆVNSTRØM, NÅR DU BRUGER ALKALISKE/LITHIUM-BATTERIER.

DC STRØMFORSYNING



Trin 1

Afbryd solpanelet. Du kan lade NiMH-batterierne være i.




Trin 2

Tilslut jævnstrøm. Færdig!



VIGTIG INFORMATION:

Strømforsyningen skal være 9 Volt DC med 1 Amp-kapacitet eller mere. Stikket er centerpositivt, 2,1 mm x 5,5 mm DC strømstik. Du kan bestille den fra vores hjemmeside www.chickenguard.com




TRIPLE POWER



Triple Power giver dig mulighed for at forsyne din ChickenGuard, så den passer til din opsætning. Du kan vælge mellem at bruge Solar, DC Power eller Batterier. Her kan du finde, hvordan du flytter fra Solar til kun batterier og Solar til DC strømforsyning.


SOLAR

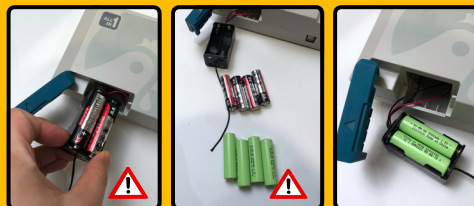

Trin 1

Fjern de alkaliske/lithium-batterier, og udskift dem med de genopladelige NiMH-batterier.


BRUG KUN NIMH-BATTERIER, NÅR DU BRUGER SOLAR-OPLADNING.

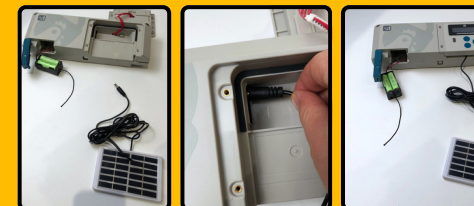

Trin 2


Tilslut solpanelet. Færdig!

SOLAR



Trin 1

Afbryd DC-strømmen fra enheden.

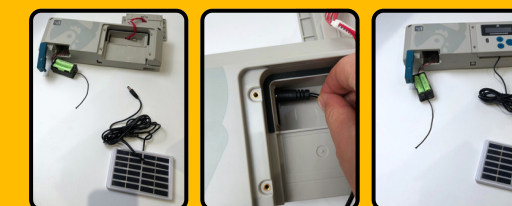

Trin 2

Sæt NiMH-batterierne i og tilslut solpanelet. Færdig!

Denne enhed kan bruges til en maksimal højde på 5000m.

Apparatet må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået supervision eller instruktion.

Apparatet er ikke et legetøj: Børn skal altid være under opsyn, når de kommer i kontakt med enheden.

ADVARSEL

1. Installer 4x AA alkaliske batterier. Brug kun NiMH AA 2000mAh 1,2V batterier, hvis du bruger solpanelet. Hvis du bruger netstrøm, skal du bruge en 9 Volt DC-strømadapter, minimum 1 Amp.
2. Når batterierne skal udskiftes, lyser den røde LED på frontpanelet konstant.
3. Den røde LED på frontpanelet blinker hvert 3. minut, når døren er LUKKET.
4. Når batterierne udskiftes, skal uret opdateres.
5. Forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier.
6. Fjern og genbrug straks eller bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale regler og hold dem væk fra børn. Smid IKKE batterier i husholdningsaffaldet eller brænd.
7. Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
8. I tilfælde af indtagelse eller mistanke om indtagelse af batterier, skal du straks kontakte et lokalt giftkontrolcenter for information om behandling.
9. Batterier skal isættes med den korrekte polaritet.
10. Hvis apparatet skal opbevares ubrugt i længere tid, skal batterierne tages ud.
11. Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
12. Tving ikke udledning, genopladning, adskillelse, opbevaring over 60°C/140°F eller forbrænd. Hvis du gør det, kan det resultere i personskade på grund af udluftning, lækage eller eksplosion, hvilket resulterer i kemiske forbrændinger.

EKSTERN KRAFT

AiO er udstyret med evnen til at acceptere ekstern jævnstrøm. Stikket er placeret bag frontpanelet på hovedenheden i øverste venstre hjørne.

Strømforsyningen skal være 9 Volt DC med 1 Amp-kapacitet eller mere. Stikket er centerpositivt, 2,1 mm x 5,5 mm DC strømstik.

ChickenGuard®

Doodlehouses Limited

Unit 2 Station Yard, Wilbraham Rd, Cambridge, CB21 5ET, United Kingdom

Doodlehouses SL

Avenida Mar Mediterraneo, Primera Planta, Oficinas 15&16, Guadiaro, 11311, Cadiz, Spain

